

Canon

HD ポータブルズームレンズ

KJ20x8.2B

その映像が、思い出となる

機動力と使いやすさを追求したポータブルHDズームレンズ

- HDTV対応ポータブルズームレンズ
- 多様な撮影シーンに対応可能な2Xエクステンダーを内蔵(IRSDのみ)
- 広角化を達成しつつ、小型・軽量



INNOVATION

In TV Optics Since 1958

Toward 100 years anniversary

HDGC

HD ポータブルズームレンズ

KJ20x8.2B

●ズームスピードの高速化を実現

サーボ時のズームスピードを最高速で1.0秒に高速化し操作性をさらに向上しました。
同時にドライブユニットは静音化構造を採用しています。

●シャトルショット機能

任意のズームポジションを記憶できるメモスイッチ
及びシャトルスイッチ機能を搭載。





シャトルショットスイッチ





メモスイッチ

■外観図 (KJ20X8.2B KRSD)

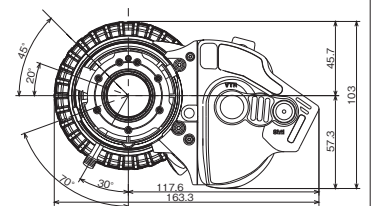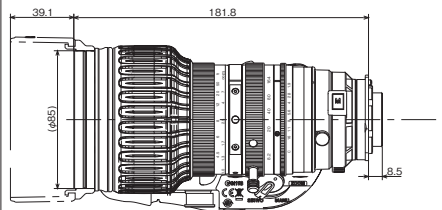

■外観図 (KJ20X8.2B IRSD)

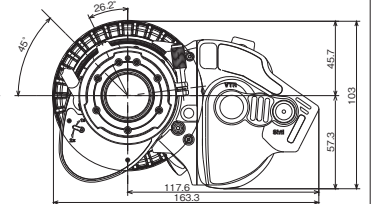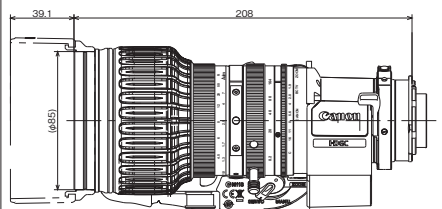


■仕様

型名	KJ20x8.2B		
レンズタイプ	KRSD	IRSD	
ズーム比		20×	
エクステンダー	—	1×	2×
焦点距離	8.2~164mm		16.4~328mm
最大口径比	1:1.9 at 8.2~115.4mm 1:2.7 at 164mm		1:3.8 at 16.4~230.8mm 1:5.4 at 328mm
画角	60.7°×36.5° at 8.2mm 3.4°×1.9° at 164mm		32.6°×18.7° at 16.4mm 1.7°×0.9° at 328mm
至近距離	0.9m(マクロ撮影時:10mm)		
最近接時の撮影範囲	98.2×55.2cm at 8.2mm 5.0×2.8cm at 164mm		49.1×27.6cm at 16.4mm 2.5×1.4cm at 328mm
外形寸法*	163.3×103.0×181.8mm		163.3×103.0×208.0mm
質量*	約1.25kg		約1.42kg

※フード未装着時

■オプション


操作系アクセサリ

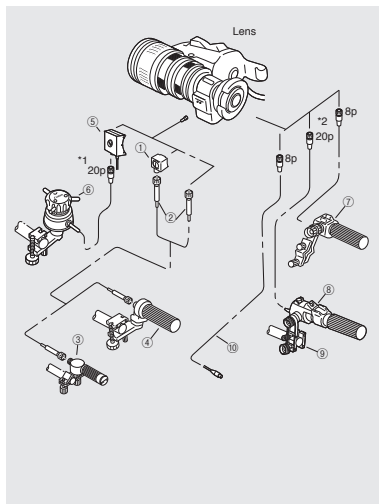

#	ユニット品名	ユニット分類
①	FM-12	アウトレット
②	FC-40	フレキケーブル
③	FFC-15	コントローラー
④	FFC-200	コントローラー
⑤	FPM-77	ドライブユニット
⑥	FPD-400D	コントローラー
⑦	ZSD-15M II	ズームデマンド
⑧	ZSD-300D	ズームデマンド
⑨	CR-10	クランパー
⑩	EC-80	延長ケーブル
⑪	CC-0620	変換ケーブル
⑫	CC-0820	変換ケーブル

*1 FPM-77にFPD-400Dを接続する場合は、変換ケーブル⑪CC-0620が必要です。
*2 KJ20x8.2B IRSDにZSD-300Dを接続する場合は変換ケーブル⑫CC-0820が必要です。

光学系アクセサリ

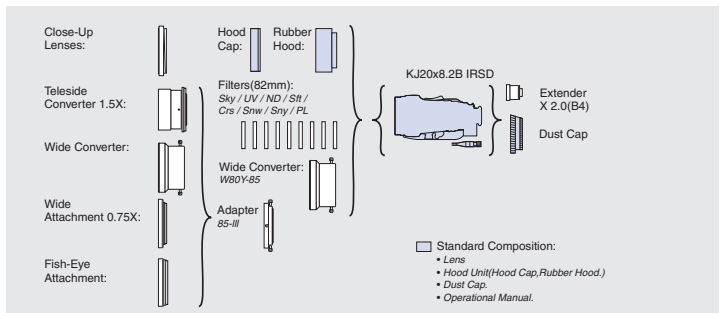

分類	品名	分類	品名
クローズアップレンズ	82CL-UP800H, 82CL-UP1300H	UV フィルター	UV/82P0.75
テレサイドコンバーター	T15-II, T15HD-II	スカイライトフィルター	SKY/82P0.75
ワイドコンバーター	W80Y-85, W80-IIIB, W80HD	クロスフィルター	CRS/82P0.75
ワイドアタッチメント	WA75-II, WA75HD	スノークロスフィルター	SNW/82P0.75
フィッシュアイアタッチメント	FEA-IIIB, FEA-HD	ザニークロスフィルター	SNY/82P0.75
アダプターリング	ACC-85III	偏光フィルター	PL/82P0.75
エクステンダー	X2.0-B4	ソフトンフィルター	SFT/82P0.75
		濃度変換フィルター	ND4/82P0.75, ND8/82P0.75

◆仕様・外観等はお断りなく変更することがあります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

©キャノン放送・業務用映像機器 ホームページ
canon.jp/bctv

キャノンマーケティングジャパン株式会社 イメージングソリューション営業部
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 TEL(03)3740-3304

Canon キヤノン株式会社
キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当店で

2013年11月現在